

Инструкция по эксплуатации

беспроводных светильников

Коллекция DJOBIE



Спасибо за Ваш выбор светильников IMAGILIGHTS®

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед применением. Всегда используйте лампу в соответствии с данной инструкцией. Несоблюдение требований аннулирует гарантию. IMAGILIGHTS® отказывается от какой-либо ответственности за неправильное использование продукта или зарядного устройства в сочетании с другим продуктом, который может быть неисправен, опасен или неуместен.

Спецификация

Количество LED	12
Срок жизни LED	+50.000 часов
Аккумулятор	3.7 В Li-Polymer - 2400 мАч
Емкость аккумулятора	2400 мАч
Потребление	2.04 Вт
Удаленное управление	ИК пульт

Материал

Пластик: PMMA + PC




Перед первым использованием

Для продления времени автономной работы светильника, пожалуйста, следуйте следующим рекомендациям:

- 1) Установите светильник на подключенную зарядную станцию
- 2) Полностью зарядите светильник на зарядной станции, это займет не менее 8 часов. Во время зарядки светильника горит красный индикатор. Когда загорится зеленый индикатор, светильник полностью заряжен.

Перед последующей зарядкой светильника полностью его разрядите. Мы рекомендуем провести не менее 5-6 циклов полного заряда/разряда для оптимальной работы светильника.

Светильник автоматически выключится при помещении его на зарядную платформу. Это существенно продлевает срок службы аккумулятора.

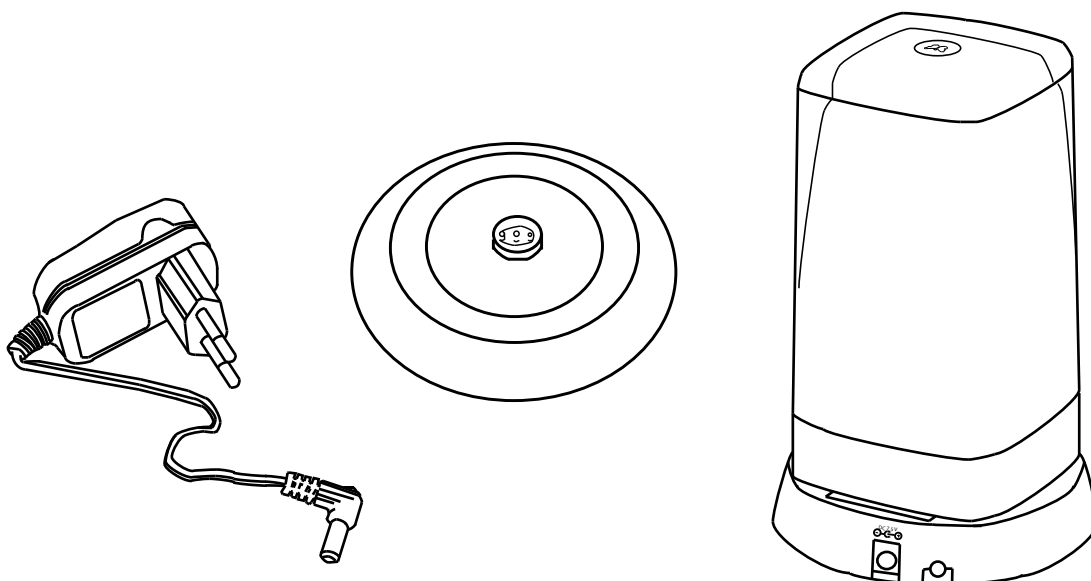

Временные циклы (Приблизительно)

Зарядка: 8 часов
 Яркий теплый белый свет: 18 часов
 Приглушенный теплый белый свет: 64 часа

Свечение RGB (mix): 18 часов
 Свечение RGB (fix): 26 часов
 Эффект свечи: 22 часов

Предустановленные цвета

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Теплый белый | 9. Желтый | 17. Темно-голубой |
| 2. Белый | 10. Бело-зеленый | 18. Светло-розовый |
| 3. Эффект свечи (желтый) | 11. Светло-зеленый | 19. Розовый |
| 4. Эффект свечи (оранжевый) | 12. Темно-зеленый | 20. Темно-розовый |
| 5. Темно-красный | 13. Бирюзовый | 21. Сальмон |
| 6. Светло-красный | 14. Бирюзово-голубой | 22. Светло-фиолетовый |
| 7. Светло-оранжевый | 15. Сине-зеленый | 23. Темно-фиолетовый |
| 8. Темно-оранжевый | 16. Фиолетово-синий | 24. Розово-фиолетовый |


Светильник

Модельный ряд с кодом IL2.4-54



Металлическое кольцо для подвеса светильника

Модельный ряд с кодом IL2.4-60

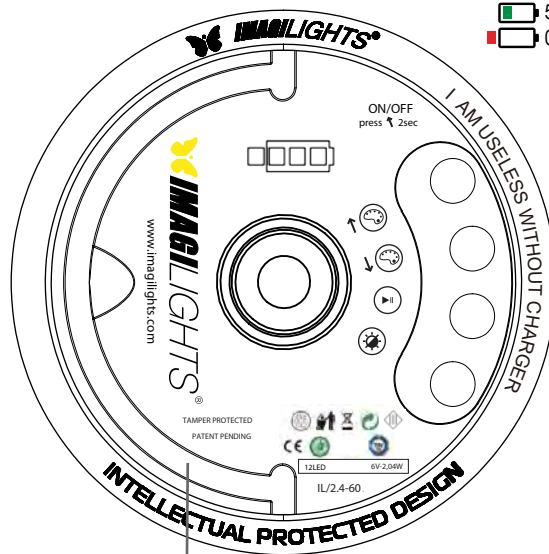

Металлическое кольцо для подвеса светильника

Индикатор аккумулятора

- 66% - 100%
- 33% - 66%
- 5% - 33%
- 0% - 5%

Нажмите и удерживайте более 2сек. «color up» для включения / выключения светильника

COLORS UP ↑

COLOR UP: Выбор между 24 предустановленными цветами.

COLORS DOWN ↓

COLOR DOWN: Выбор между 24 предустановленными цветами.


MIX+PAUSE

Запуск режима цветового Микса (160.000 цветов) 1 цикл занимает 14 минут, и будет повторяться без перерыва. Для фиксации цвета нажмите на кнопке снова. Для продолжения цветового Микса, нажмите кнопку еще раз.

BRIGHTNESS

Выбор 1 из 4 уровней яркости.

ИК пульт управления

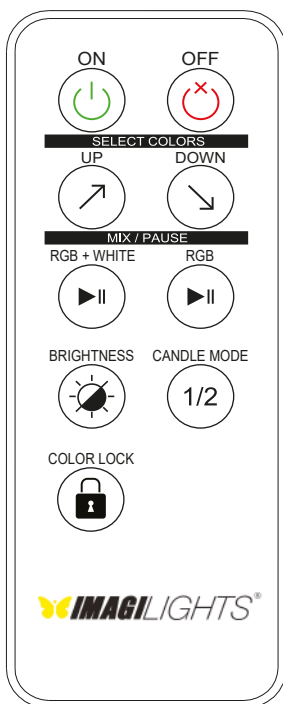

COLOR UP & DOWN: Выбор между 24 предустановленными цветами.


Запуск режима цветового Микса (160.000 цветов) 1 цикл занимает 14 минут, и будет повторяться без перерыва. Для фиксации цвета нажмите на кнопке снова. Для продолжения цветового Микса, нажмите кнопку еще раз.

BRIGHTNESS: Выбор 1 из 4 уровней яркости.


CANDLE MODE: Выбор эффекта свечи 1 (желтый) или 2 (оранжевый).

COLOR LOCK*: Нажмите несколько раз на эту кнопку для блокировки клавиш управления на самом светильнике. Нажмите кнопку еще раз для разблокировки или поставьте на зарядную станцию.

Зарядка светильника

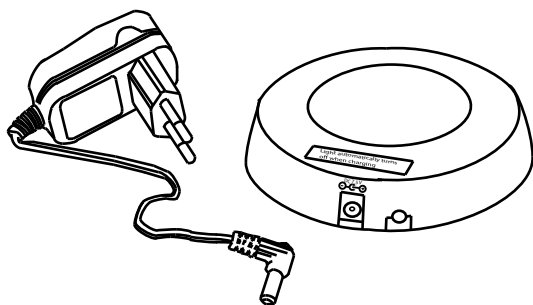

Зарядная станция MOM 1 MINI CHARGER для зарядки одного светильника. Используется адаптер Вход 100-240В AC~50/60 Гц - Выход DC 6В 1А

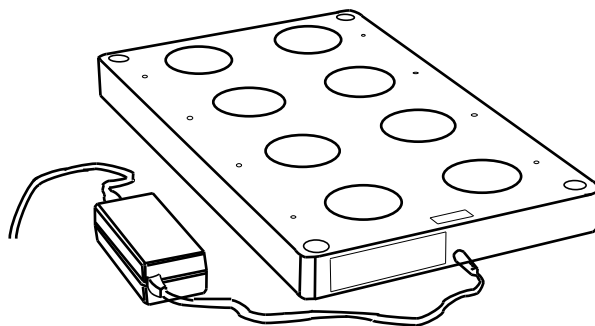

Зарядная станция MOM 8 multi для одновременной зарядки до 8 светильников. Могут собирать в стойки до 10 уровней. Зарядная станция MOM 8 MULTI использует адаптер Вход 100-240В AC~50/60 Гц - Выход DC 9В 5А

Светильник автоматически выключится при помещении на станцию зарядки. Это продлит срок службы аккумулятора и предотвратит одновременную зарядку и разрядку. Во время зарядки светильника горит красный индикатор. После полной зарядки светильника загорается зеленый индикатор.

Заряжать светильник необходимо внутри помещения, так как класс защищенности IP не учитывается во время зарядки.

Светильники бесполезны без специальной зарядной станции IMAGILIGHTS®.



Комплектация

Светильник в сборе со светодиодным модулем

Очистка светильника

Рекомендуем чистить светильник мягкой тканью. Не используйте агрессивные чистящие средства и материалы.

Внимание

- Не используйте светильник и зарядную станцию вблизи открытого огня и источников тепла.
- Не пытайтесь разбирать светильник или зарядную станцию во избежание поражения электрическим током и потерей водонепроницаемости. Данные действия могут стать причиной отмены гарантии.
- Используйте только оригинальные зарядные станции. Не используйте другие станции и способы зарядки светильника.
- Не пытайтесь заряжать светильник зарядной станцией, отличной от зарядной станции, входящей в комплект поставки.
- Не пытайтесь заменить аккумулятор другим.
- Не допускайте контакта и использования светильника и зарядной станции маленькими детьми.
- Не храните светильники и зарядную станцию на улице или во влажной среде.
- При хранении светильника поставьте его в оригинальную коробку, чтобы избежать каких-либо повреждений или царапин.

Утилизация

Не выбрасывайте этот светильник с обычным бытовым мусором. Свяжитесь с соответствующим сервисом в вашем регионе, чтобы узнать лучший способ утилизации устройства. Электротехнические изделия содержат вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды, поэтому должны быть надлежащим образом переработаны.

Юридическая информация и гарантия

Беспроводные светильники IMAGILIGHTS® имеют зарегистрированный дизайн, защищены авторские права и получены патенты. Все права защищены. Зарегистрированы все формы и модели. Запатентованный светодиодный модуль и запатентованные способы зарядки. Любая фальсификация или ремонт устройства лишает гарантии. Для предотвращения несанкционированного доступа устройство оснащено специальными ярлыками.

Гарантия производителя: 1 год. Срок эксплуатации: 3 года.

Контакты

IMAGILIGHTS BVBA
Nijverheidslaan 62C
B-8540 Deerlijk
BELGIUM

Tel. +32 56 77 45 10
Email: info@imagilight.com
Website: www.imagilight.com

ООО «Твинстор»
1-й Щипковский пер.4
г.Москва
Россия

Официальный дистрибьютор

Тел. +7 910 428 1467
Email: bugaev@twinstore.ru
Website: www.imagilight.ru